



BOLETIN INFORMATIVO N° 30

Marcos de 3 guías (Junio/2009)

Hemos incorporados marcos de 3 guías en las líneas siguientes:

ROTONDA 640

Perfil ADR 1874, pesa 1,430 kg/m, se arma con dos escuadras AA255 por esquina, tiene alojamiento para perfil de refuerzo interior ADR 1661 (el mismo que se usa en la HA 110), para los casos de ventanas anchas y hojas pesadas (con DVH).

Se recuerda que el refuerzo **NO** debe colocarse en todo lo ancho, ya que de esa manera anularía la caja de agua.

Para asegurar el funcionamiento de la caja de agua, cuando sea necesario, es imprescindible sellar los agujeros de mecanizado de las escuadras, además del inglete. Este perfil y la tipología correspondiente ya están incorporados en el programa HYDRO SOFTTECH.

HA 62C


El marco se forma con los perfiles ADR 1865 (jamba), que pesa 1,196 kg/m, y el ADR 1866 (umbral/dintel), de 1,971 kg/m. Para el armado se debe intercalar la junta AA683, ya disponible en el mercado.

Las nuevas punzonadoras para la línea HA 62 ya están modificadas para realizar los mecanizados en el marco de 3 guías. Aquellos que tengan punzonadoras sin adaptar y quieran realizar la modificación deberán contactarse con Adrián Martini.


Este perfil y la tipología correspondiente ya están incorporados en el programa HYDRO SOFTTECH.

A.B.R.


Jun. 2009

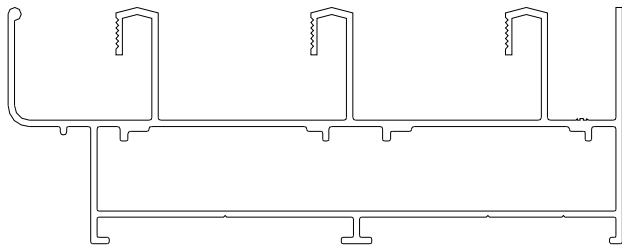

ADR 1874

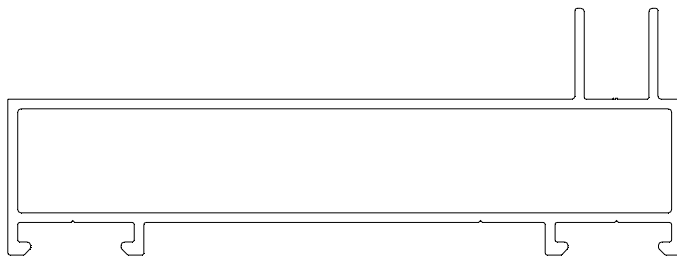

ADR 1865

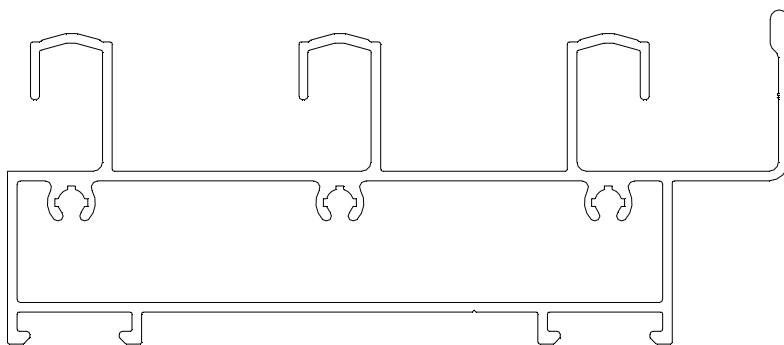

ADR 1866